

Dossier

Comment rebâcher une serre ?

Vous souhaitez rebâcher votre serre ? Jardin Couvert a forcément une bâche pour votre usage. Bâche de serre thermique, Bâche de serre diffusante, avec ou sans ourlets, avec fixation par clips ou ficelle maraichère...

Il existe différentes techniques que nous vous invitons à découvrir, dans ce dossier complet que nous vous conseillons de lire intégralement.

Nous vendons également des accessoires : adhésif de réparation, produits d'entretien de bâches, pièces détachées... Contactez-nous !

Bâche simple ou bâche à ourlets ?

Bâche simple

À partir de vos dimensions, nous trouvons dans nos standards de largeur la bâche simple qui convient.


À vous de prévoir suffisamment de surplus en développé et en longueur afin de fixer votre bâche par clips ou autre solution.

Nous vous conseillons de prévoir 50 cm de chaque côté en largeur ainsi qu'en longueur, pour la fixation.

Bâche à ourlets

Nous confectionnons cette bâche de qualité professionnelle 200 µ à partir de vos dimensions brutes.

Nous rajoutons automatiquement 10 cm à chaque pignon pour l'ourlet et 75 cm de chaque côté pour que vous puissiez enterrer la bâche dans le sol.

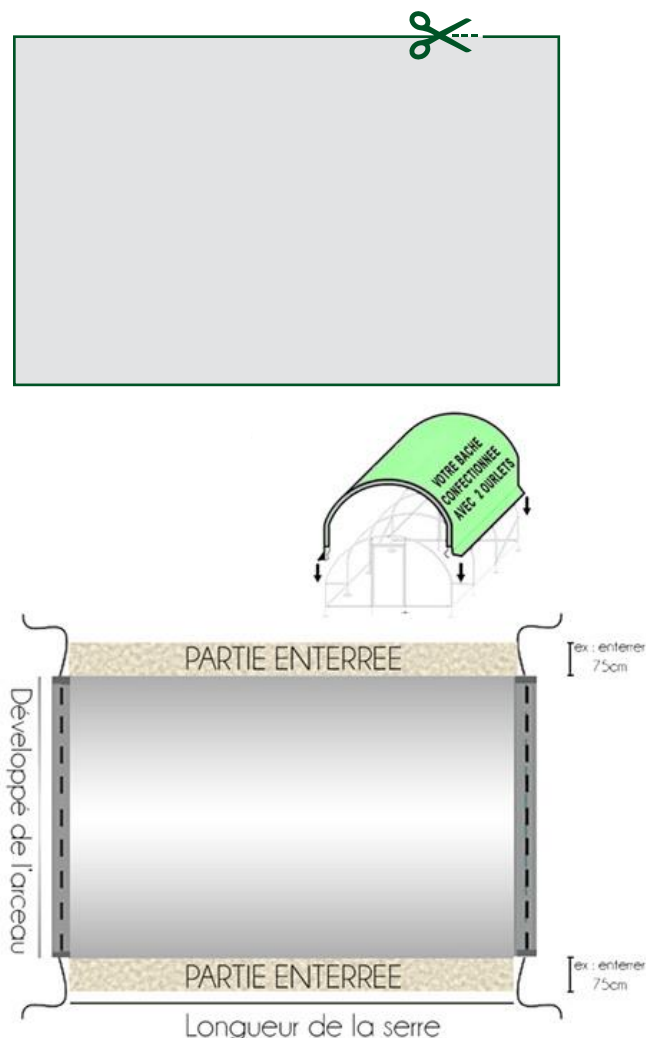

Bâche thermique ou thermique diffusante ?

Bâche Thermique

La bâche thermique est une bâche 200 μ professionnelle, que nous proposons aussi aux particuliers.

En plus de ses performances thermiques et de la protection infrarouges, elle permet une réduction des pertes de chaleur la nuit, et moins de stress dû habituellement aux variations de température.

Bâche Diffusante

La bâche diffusante ajoute des traitements de haute technologie permettant de diffuser le rayon lumineux. Excellent pour tous les plants délicats (tomates, melons, concombres), qui n'aiment ni les coups de chaud, ni les gelées.

	Bâche Thermique	Bâche Diffusante
Disponible dans de nombreuses dimensions	✓	✗
Disponible en confection "sur-mesure"	✓	✓
Réduction des pertes de chaleur la nuit	✓	✓
Réduction du stress des variations de températures	✓	✓
Protèges des rayons infrarouges	✓	✓
Meilleur enracinement	✗	✓
éclatement de la lumière ("diffusion")	✗	✓
Coulures sur fruits mous diminuées	✗	✓
évite les coups de chaud	✗	✓
Meilleur étalement de la récolte, pas de pics	✗	✓
Facilite la culture de plants délicats : tomates, melons, concombres	✗	✓


Pourquoi choisir la bâche diffusante ?

Raisons économiques :

- Bâche 5 couches - Grande résistance aux UV
- Diminution des traitements phytosanitaires (UVA-UVB)
- Récolte plus homogène
- Diminution des interventions (blanchiment)
- Récolte prolongée

Raisons techniques et agronomiques :

- Bâche 5 couches - Grande résistance aux UV
- Diminution des traitements phytosanitaires (UVA-UVB)
- Récolte plus homogène
- Diminution des interventions (blanchiment)
- Récolte prolongée

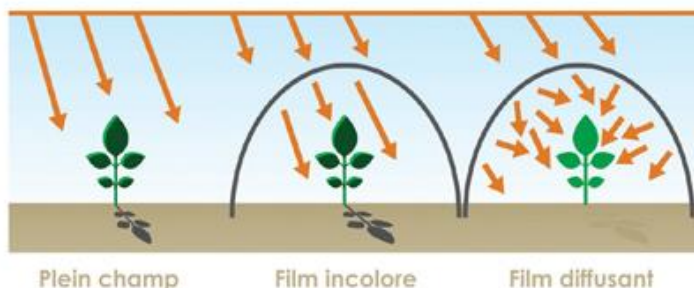

Largeurs disponibles

Bâche Thermique : 2.5 m, 3 m, 4.5 m, 6.5 m, 7.5 m, 8 m, 9 m, 10.5 m, 11.2 m, 12.5 m, 13.5 m, 14.3 m, 15 m, 16 m

Bâche Diffusante : 4.5 m, 6.5 m, 8 m, 9 m, 10.5 m, 11.2 m, 12 m, 13.5 m, 14.5 m



- Bâche 5 couches
- Grande résistance aux UV
- Récolte prolongée
- Cultures plus résistantes
- Meilleure protection phytosanitaire
- Récolte d'une qualité incomparable
- Meilleur contrôle de la température

Installer la bâche de couverture

► Vous souhaitez rebâcher uniquement la bâche de couverture

1 Bâche fixée par clips

Ces pièces de métal viennent enserrer la bâche et l'immobiliser de façon sûre. Une fixation optimale est obtenue en fixant un clip tous les 30/40 cm.

Attention, si vous avez utilisé des clips sur la bâche du pignon lui-même, vous ne pouvez pas les utiliser aussi pour fixer la bâche de couverture sur ces mêmes pignons : vous risquez de percer le film de serre.



2 Bâche fixée par ourlets

Lorsque vous commandez une bâche à ourlets, nous prévoyons systématiquement le surplus de bâche et la ficelle intégrée pour la tension de votre film de couverture.

La bâche à ourlets soudés permet une fixation nette et efficace.

Dans cette configuration, vous n'avez pas besoin de clips pour la bâche de couverture.

Cette solution convient pour des arceaux hors diamètres standards



3 Bâche fixée par zig-zag

La fixation de bâches se fait grâce à un fil zig-zag, qui vient se positionner dans un profil alu, lui-même vissé (par vis auto-foreuses) sur les arceaux.

Une fois fixées, les bâches de pignon et de couverture restent parfaitement tendues. Le profil peut accueillir une bâche de pignon, un fil zig-zag, une bâche de couverture et un deuxième fil zig-zag.

L'installation est simple puisqu'il s'agit de glisser le fil acier dans le profil alu, mais l'on peut également facilement retirer l'ensemble, au besoin.

Cette solution convient pour des arceaux hors diamètres standards



Installer la bâche de couverture

► Vous souhaitez rebâcher la totalité de la structure.

1 Bâche de pignon fixée par clips + bâche à ourlets pour la couverture



2 Installation de profil acier + zig-zag pour fixation des 2 bâches en même temps

(plus besoin de clips, pratique pour les diamètres d'arceaux non standards)



3 Installation de barres à clips simple pour fixation des deux bâches en même temps

(plus besoin de clips, pratique pour les diamètres d'arceaux non standards)

La barre à clips est une barre souple en métal installée sur l'arceau de pignon et qui suit sa courbe. Le film de couverture est plaqué sur cette barre par un ensemble constitué d'un jonc + clé PVC.



Tension de la bâche sur les longueurs

1 Bâche enterrée

Dans tous les cas, il faudra enterrer votre bâche afin de lui garantir une unité thermique et une bonne résistance au vent.

2 Bâche fixée sur tubaclips en partie basse ou en haut pour démarrage d'aérations latérales

Le tubaclips est une barre en métal, à section carrée, installée en haut du pied droit (sur nos serres Jardin Couvert).

Ces barres sont reliées par des jonctions carrées fixées sur les arceaux.

Le film est plaqué sur cette barre par un ensemble constitué d'un jonc et clé PVC.

La tension est optimale, régulière et fiable. Le film descend ensuite au pied de la serre et est enterré ou assujéti à un système d'aération (comme sur la photo ci dessus).



3 Bâche fixée par barre à clips triple

La barre à clips triple est une barre rigide utilisable uniquement en ligne droite, pas en courbe.

Le film est plaqué sur cette barre par un ensemble constitué d'un jonc + clé PVC.

La barre à clips triple permet de fixer la bâche de couverture en longueur de serre.



4 Tension par ficelle maraîchère

Dans cette configuration, la ficelle maraîchère s'installe en largeur de serre et sert à tendre le film en le plaquant en direction du sol.




Rebâchage de pignon / porte


Le schéma ci-dessous permet de comprendre comment se calcule la dimension de bâche à commander pour un rebâchage de pignon et de porte.

Ex. : rebâchage d'une serre de largeur 4 m.

$2.40 \text{ m} + (2 \times 15 \text{ cm})$

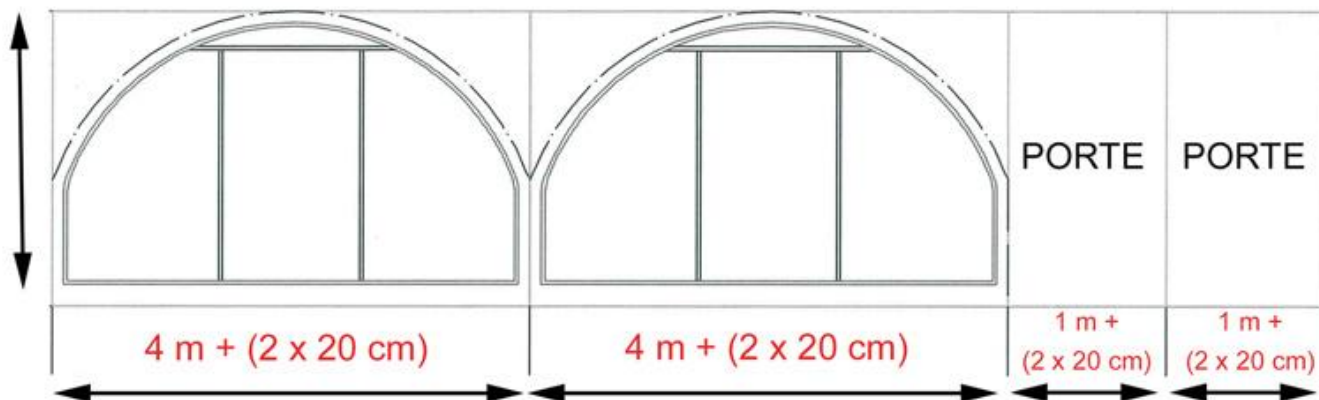


Nous vous fournissons un seul morceau de bâche à découper

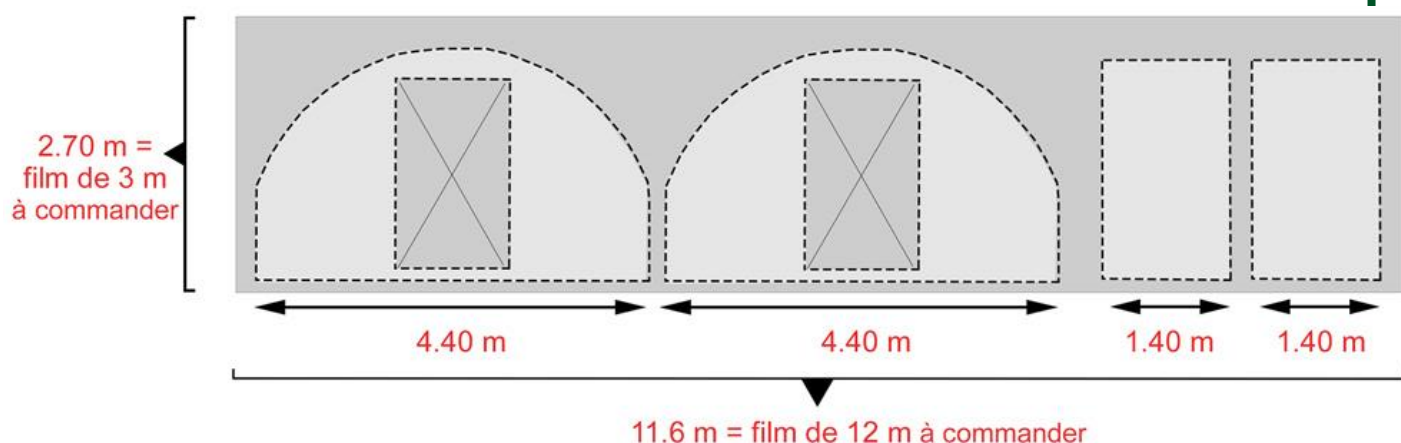


Une question ? Besoin d'une précision ?
Nous sommes à votre disposition.

Installer la bâche sur le pignon / porte

1. Présenter un morceau de bâche sur le pignon
2. Fixer la partie basse par des clips sur les tubes horizontaux.
3. Clipser les parties arrondies en partant du point le plus haut.
4. Couper le surplus de bâche grossièrement.
5. Une fois la bâche bien tendue sur toute la surface du pignon, découper la forme intérieure de la porte à 20 cm des montants (dans un 1^{er} temps)
6. Clipser la bâche autour des montants
7. Découper le surplus de bâche tout autour pour une finition esthétique.

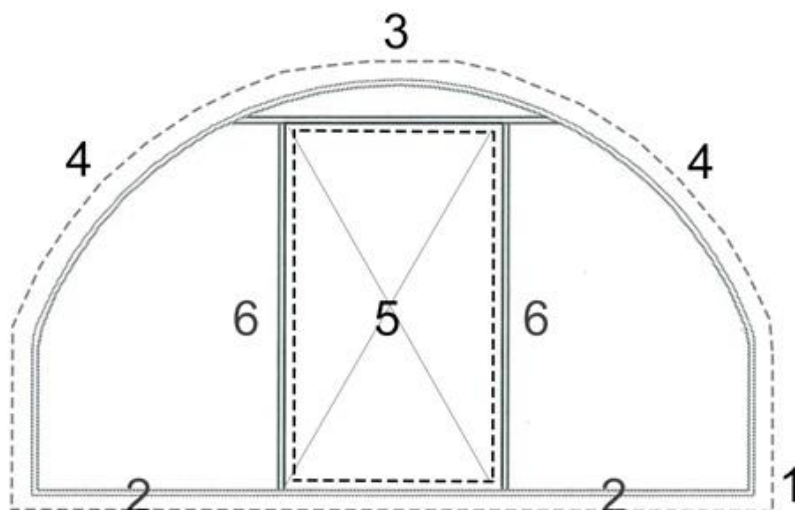

1. Présenter un morceau de bâche sur la porte
2. Fixer la bâche par des clips aciers tous les 30 cm, sur les montants.
3. Découper le surplus de bâche tout autour pour une finition esthétique.

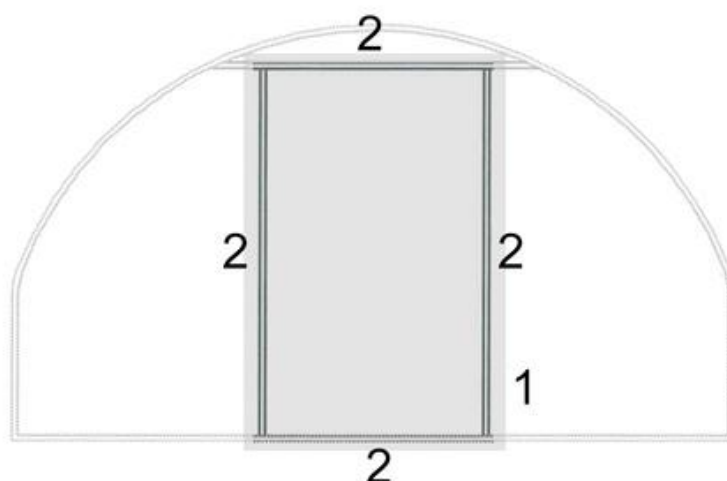

**Une question ? Besoin d'une précision ?
 Nous sommes à votre disposition.**

À remplir en utilisant Adobe Reader (ou à imprimer et renvoyer par courrier postal à l'adresse ci-dessous)


Jardincouvert.com - Z.A. du Pré Barreau - 49630 MAZE-MILON

Cliquez ici pour remplir le formulaire en ligne

 Votre nom

 Vos coordonnées (adresse, e-mail, téléphone)

Dimensions de la serre

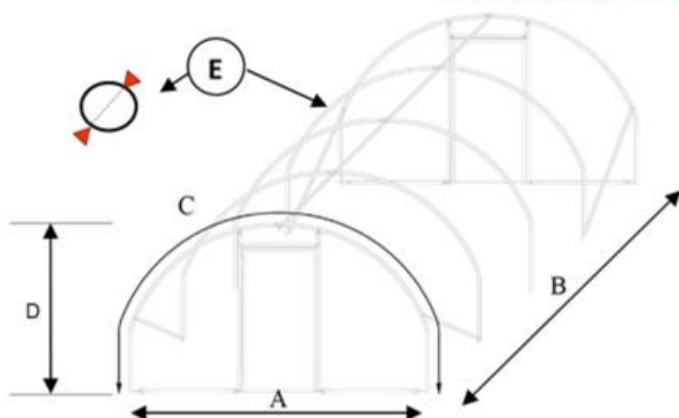

A Largeur de serre


B Longueur de serre

C Développé d'arceau

D Hauteur de serre

E Diamètre tube d'arceau

Porte

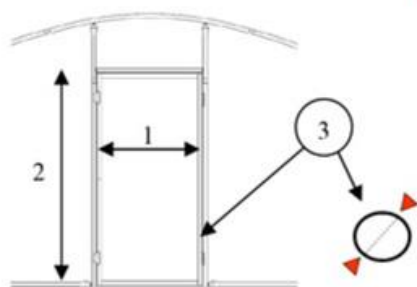


► Nombre de portes

1 Largeur de portes

2 Hauteur de portes

3 Diamètre du tube

Entourage de porte

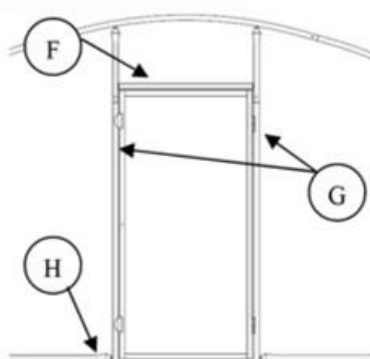


F Diamètre de la barre supérieure de la porte

G Diamètre du support de la porte

H Diamètre de la barre intermédiaire

Mode de fixation de bâche

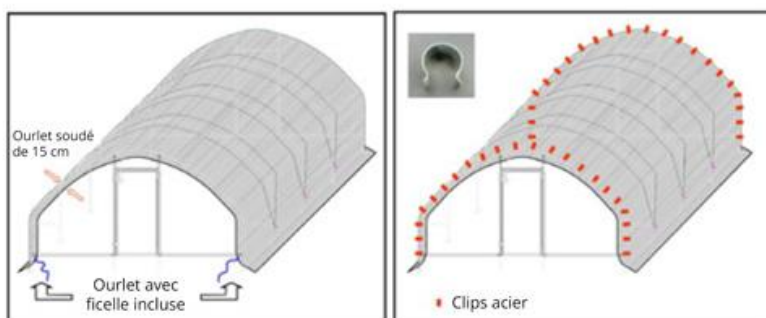

Fixation de bâche par ourlet

Fixation de bâche par clips acier